



demarco

Zip Perde Sistemleri

Dış / İç

Avantajları

Görsel Konfor
Doğal Işık Koruma
Doğal Görünüm
Termal Konfor
Doğal Işık

Außen / Innen

Vorteile

Visueller Komfort
Erhalt des natürlichen Lichts
Natürliches Erscheinungsbild
Thermischer Komfort
Natürliches Licht





demarco

Zip Perde Sistemleri


Ana uygulamalar

ZIP perde sistemleri (cephe ve pergola),
dış mekan perde sistemleri,
dikey veranda perdeleri

Hauptanwendungen


ZIP-Screen-Systeme (fassade und pergola),
außenverschattungssysteme,
vertikale veranda-screens



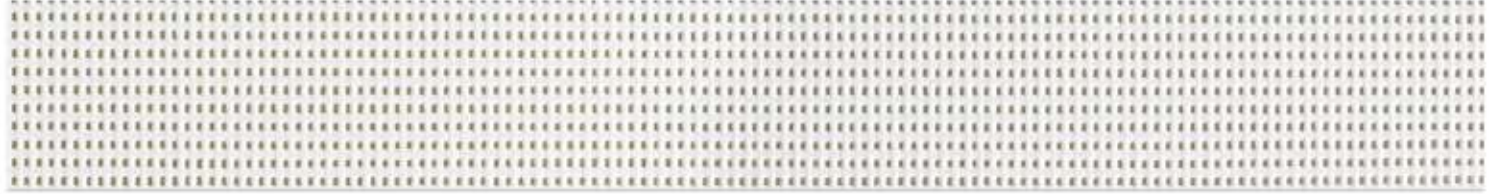


Snow white 267cm

86-50690

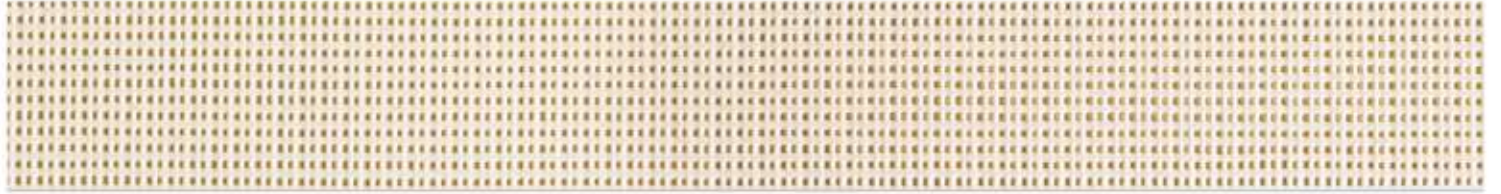


Champagne 267cm

86-2175

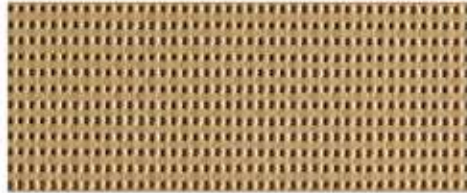


Pepper 267cm

86-2012

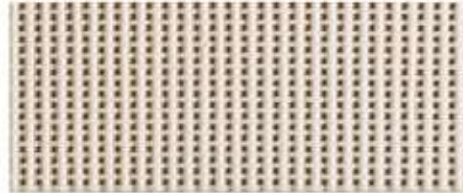


Sandy beige 267cm

86-2135

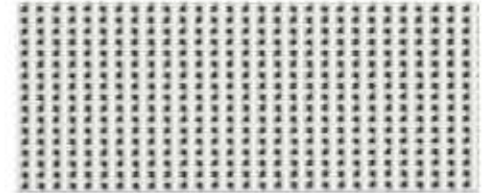


Boulder 267cm

86-2171

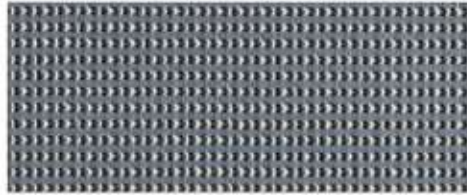


Concrete 267cm

86-2167

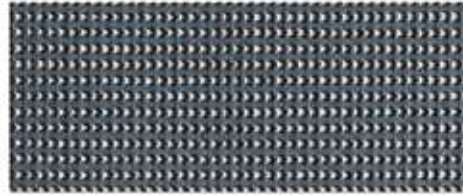

Anthracite 267cm

86-2047

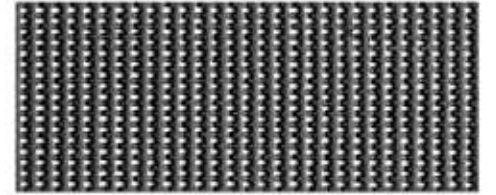

Deep black 267cm

86-51176

• Güneş ve ışık özellikleri (EN 14501) / Solare und lichttechnische Eigenschaften (EN 14501)

Ürün - Produkt	Renk - Farbe	TS	RS	AS	TV n-h	ISO 52022-3* "D" tipi camlama" - "Typ D" glazing	
						g_{ext}^*	g_{int}^i
86-50690		28	61	11	27	0.11	0.14
86-2175		30	57	13	28	0.11	0.16
86-2012		18	27	55	16	0.08	0.24
86-2135		24	39	37	22	0.09	0.21
86-2171		22	36	42	20	0.08	0.21
86-2167		17	14	69	17	0.07	0.26
86-2047		17	7	76	17	0.07	0.28
86-51176		14	5	81	14	0.07	0.29

TS:	Solar Geçirgenlik (%)	Solardurchlässigkeit (%)
RS:	Güneş Işını Yansıtma (%)	Solare Reflexion (%)
AS:	Güneş Işını Emme (%)	Solare Absorption (%)
TS + RS + AS	= Gelen enerjinin %100'ü	100% der einfallenden Energie
TV n-h:	Normal Görünür ışık geçirgenliği - yarı küresel olarak %	Normale sichtbare Lichtdurchlässigkeit - hemisphärisch (%)
g_{ext}^*	Dış Güneş Faktörü	Außen-Solarfaktor
g_{int}^i	İç Güneş Faktörü	Innen-Solarfaktor

g_{ext}^* (Güneş Faktörü) hesaplaması için cam geçirgenliği ve yansıtması ile perde kompleksinin spektral değerlerini dikkate alın. "D" tipi cam: yüzey 2 üzerinde düşük yüzey emisyonu olan yalıtımlı çift cam (4+16+4; Argon doldurulmuş) $g=0.32$ - $U=1.1$

Die Berechnung des g_{ext}^* (Solarfaktor) berücksichtigt die spektralen Werte der Vergleichen durchlässigkeit und -reflexion sowie die spektralen Eigenschaften des Isolier-/Sonnenschutz-Komplexes. Typ D" Vergleichsbilder Doppelglas mit niedrigem Emissionsgrad auf Oberfläche 2 (4+16+4; Argonfüllung) $g=0.32$ - $U=1.1$

Uygulamalar / Anwendungen



Uygulamalar

Cephe perdeleri. veranda ve cam çatı perdeleri. düşen kol tente, pergolar ve sundurmalar. sarılabilir dış perdeler ve gölgelik yelkenler.

Anwendungen

Fassaden- bzw. Außenjalousien, Veranden- und Glasdachverschattungen, Fallarm-Markisen (Drop-arm Awning), Pergolen und Überdachungen, aufrollbare Volants und Sonnensegel.



■ Mükemmel Şeffaflık

Soltis Horizon 86, tente indirildiğinde bile dışarıya mükemmel bir görsel temas sağlar. Açık hava kullanımında %93'e kadar ısıyı engelleyerek etkinliğini kanıtlar.

■ Optimize Edilmiş Doğal Işık Katkısı

Soltis Horizon 86, doğal ışık alımını teşvik eder. Bu, şunlar açısından faydalıdır:

- yapay aydınlatma kullanımını azaltarak enerji tasarrufu,
- profesyonel veya özel ortamda bulunan kişilerin refahı, sağlığı ve verimliliği.

■ Uyumlu Renkler

Soltis Horizon 86'nın tüm renkleri, Soltis Perform 92 ile koordine edilmiştir:

- bir binanın tüm cephesini uyumlu hale getirir,
- her cephenin yönlendirmesine göre görsel konfor ihtiyaçlarını karşılar,
- enerji tasarrufu yapmak için termal korumayı ayarlar.

■ Hervorragende Transparenz

Soltis Horizon 86 gewährleistet auch bei geschlossener Markise ausgezeichneten Sichtkontakt nach außen. Im Außenbereich blockiert es nachweislich bis zu 93 % der Wärmezufuhr.

■ Optimierter Beitrag des natürlichen Lichts

Soltis Horizon 86 fördert die natürliche Lichtzufuhr, was vorteilhaft ist für:

- Energieeinsparungen durch Reduzierung künstlicher Beleuchtung
- Wohlbefinden, Gesundheit und Produktivität von Personen in beruflichen oder privaten Räumen.

■ Harmonisierte Farbbereiche

Alle Farben von Soltis Horizon 86 sind auf Soltis Perform 92 abgestimmt, um:


- eine einheitliche Fassadengestaltung zu ermöglichen,
- den visuellen Komfort entsprechend der Ausrichtung jeder Fassade zu optimieren,
- die thermische Schutzwirkung zur Energieeinsparung anzupassen.

	■ Teknik özellikler / Technische Eigenschaften	■ Standartlar / Standards
Açıklık faktörü / Offenheitsgrad	14%	
Ağırlık / Gewicht	380 g/m ²	EN ISO 2286-2
Kalınlık / Dicke	0.45 mm	
Genişlik / Breite	267 cm	
	■ Rulo uzunluğu / Rollengröße	
Standart format - uzunluk 267 cm Standardformat – laüflänge 267 cm	40 lm	
	■ Fiziksel özellikler / Physikalische Eigenschaften	
Kopma mukavemeti (çözgü/zemin) Reißfestigkeit (kette/schuss)	230/160 daN/5 cm	EN ISO 1421
Yırtılma mukavemeti (çözgü/zemin) Weiterreißfestigkeit (kette/schuss)	45/20 daN	DIN 53.363
	■ Alev geciktiricilik / Flammschutz	
Derecelendirme / Einstufung	B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • BS 5867 • Schwerbrennbar-Q1-Tr1 /ONORM A 3800-1 Classe 1 /UNI 9177-87 • M1 /UNE 23.727-90 VKF 5.2 /SN 198898 • 1530.3/ AS/NZS G1 /GOST 30244-94 • Method 1 /NFPA 701- CSFMT19 • Class A /ASTM E84	
Yangın Sınıfı / Euroclass	B-s2,d0	En 13501-1
	■ Yönetim sistemleri / Managementsysteme	
Kalite / Qualitätsmanagement		ISO 9001
	■ Sertifikalar, Etiketler, Garantiler, Geri dönüşüm / Zertifikate, Kennzeichnungen, Garantien, Recycling	



S+ ile Serge Ferrari standartların ötesine geçiyor... (daha fazla bilgi için bize danışın)
 S+ – Mit S+ geht Serge Ferrari über die aktuellen Standards hinaus.
 Für weiterführende Informationen und Detailnachweise kontaktieren Sie uns bitte.



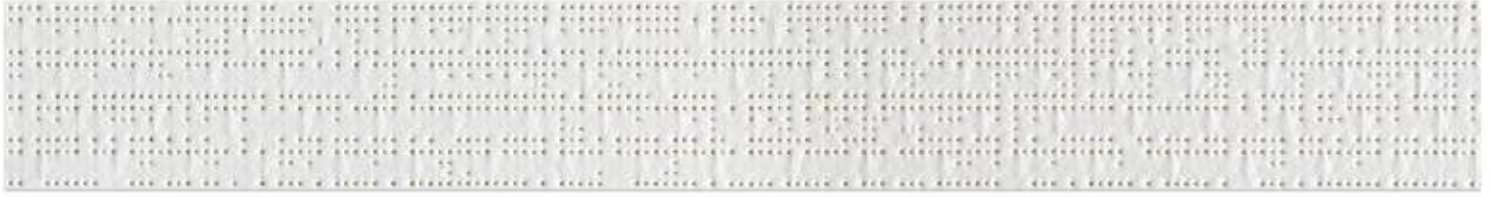

White 267cm

96-8102




Off white 267cm

96-1103



Sandy beige 267cm

96-2135

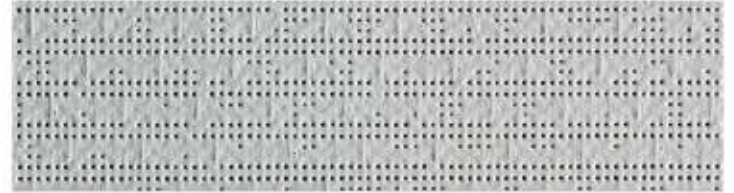

Boulder 267cm

96-2171



Platinum 267cm

96-50844



Anthracite 267cm

96-2047

• Güneş ve ışık özellikleri (EN 14501) / Solare und lichttechnische Eigenschaften (EN 14501)

	REFERANSLAR REFERENZEN	Isı Konforu* (açık alan) Wärmekomfort* (außen)	Dışarıdan görünürlük Sicht nach außen	Parlama kontrolü Blendschutz
	96-8102	★★★★	★★★★	★★★★
	96-1103	★★★★	★★★★	★★★★
	96-2135	★★★★	★★★★	★★★★
	96-2171	★★★★	★★★★	★★★★
	96-50844	★★★★	★★★★	★★★★
	96-2047	★★★★	★★★★	★★★★

*ISO 52022-3 - Yöntem 2 kullanılarak hesaplanan D tipi cam için güneş faktörüne dayanmaktadır. (g=0.32 - U=1.1)

*Basierend auf dem Solarfaktor für Verglasung Typ D (g=0.32 - U=1.1), berechnet nach ISO 52022-3 - Methode 2

★★★★	çok az etki sehr geringer Einfluss
★★★	az etki geringer Einfluss
★★	orta etki mittlerer Einfluss
★	iyi gut
★★★★	mükemmel ausgezeichnet

DIŞ MEKAN UYGULAMALARI / AUSSENANWENDUNGEN



Kasetli tente sistemleri
Terrassen-Markisen mit
Kassette



Cam çatı perdeleri
Verschattungen für
Glasdächer



Zip perdeler
Zip-Vorhänge
(vertikale Screens)



Wind tent sistemleri
Windschutz-Markisen
(retractable awnings)



Pergola ve tente sistemleri
Pergolen- und
Markisen-systeme



Sabit gölgelendirme
stationäre Schatten-
spender (Sonnensegel)



Doğal ışık, modernlik ve konfor

Soltis Lounge 96, terasınızı veya avlunuzu döşemek için ideal bir kumaştır. Mikro delikli tasarımı sizi güneş ışığının ve sıcaklığının etkilerinden korurken hava akışına izin verir. Bu size bir ağaç gölgesi gibi bir gölge sunar.

Natürliches licht, modernität und komfort

Soltis Lounge 96 ist die ideale Gewebeauswahl zur Ausstattung Ihrer Terrasse oder Ihres Innenhofs. Das mikroperforierte Design schützt vor Sonneneinwirkung und Wärme, während es gleichzeitig Luftdurchlässigkeit gewährleistet - ähnlich dem Schattenwurf eines Baumes.

■ Mikro delikli kumaş

Kumaşın mikro delikleri hava dolaşımına izin verir. Bu, genellikle standart akrilik kumaşın altında hissedilen sera etkisini önler.

■ Doğal ışık

Kumaşın açık yapısı evinize ışık girmesine izin verir. Doğal ışığın yanı sıra parlamasız bir dış görünümün tadını çıkarırsınız.

■ Dayanıklı renkler

Kumaşın benzersiz tasarımı ve dayanıklı düz renkleri, terasınıza veya avluunuza modern bir dokunuş getirir.

■ Dayanıklılık

Renklerin yüksek UV direnci, kumaşınızın uzun vadeli estetiğini garanti eder. Pürüzsüz yüzeyi kir, küf ve temizliği kolaylaştırır.

■ Mikroperforiertes Gewebe

Die Mikroöffnungen im Gewebe ermöglichen Luftzirkulation und verhindern so den Treibhauseffekt, der unter Standard-Acrylgeweben auftreten kann.

■ Natürliches Licht

Die offene Struktur des Gewebes lässt Tageslicht in den Innenraum und sorgt zugleich für blendfreie Sicht nach außen.

■ Beständige Farben

Die Gestaltung und die dauerhaften Farbtöne verleihen Terrasse oder Hof eine moderne Optik.

■ Langlebigkeit

Hohe UV-Beständigkeit der Farben garantiert die langfristige Ästhetik. Die glatte Oberfläche ist schmutz- und schimmelresistent und erleichtert die Reinigung.

■ Teknik özellikler / Technische eigenschaften

Açıklık faktörü / Offenheitsgrad	4%	
Ağırlık / Gewicht	400 g/m ²	EN ISO 2286-2
Kalınlık / Dicke	0.45 mm	
Rulo genişliği / Rollenbreite	267 cm	

■ Rulo uzunluğu / Rollengröße

Standart parça boyutu Standardstücklänge	40 lm	
---	-------	--

■ Fiziksel özellikler / Physikalische eigenschaften

Kopma mukavemeti (çözgü/zemin) Reißfestigkeit (kette/schuss)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Yırtılma mukavemeti (çözgü/zemin) Weiterreißfestigkeit (kette/schuss)	30/25 daN	DIN 53.363

■ Alev geciktiricilik / Flammenschutz

Yangın Sınıfı / Einstufung	M2	NFP 92-507
----------------------------	----	------------

■ Yönetim sistemleri / Managementsysteme

Sertifikasyon / Zertifizierung		ISO 9001
--------------------------------	--	----------



Frost white 320cm

7605-51184




Cumulus 320cm

7605-51186



Natural 320cm

7605-51187

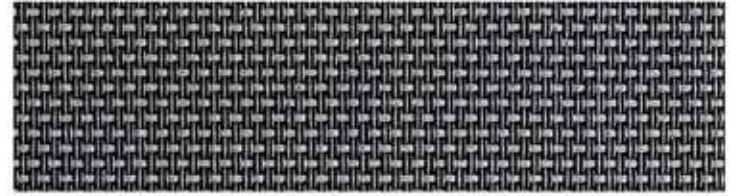

Grey pepper 320cm

7605-51197



Shadow 320cm

7605-51194



Sandalwood 320cm

7605-51196

• Güneş ve ışık özellikleri / Solar- und lichttechnische Eigenschaften

Ürün - Produkt	TS	RS	AS	TV n-h	g_{tot}^* EN13363-2 "C" tipi camlama "C"-Verglasung	g_{tot}^* EN13363-2 "D" tipi camlama "D"-Verglasung	14501 Sınıfı/Klassifizierung g_{tot}^* EN13363-2 C veya D tipi camlama Verglasung Typ C oder D
7605-51184	9	59	32	8	0.07	0.04	4
7605-51186	6	37	57	6	0.06	0.04	4
7605-51187	7	37	56	7	0.06	0.04	4
7605-51197	5	8	87	5	0.05	0.04	4
7605-51194	5	7	88	5	0.06	0.04	4
7605-51196	6	10	84	6	0.06	0.04	0.4

TS:	Solar Geçirgenlik (%)	Solardurchlässigkeit (%)
RS:	Güneş Işını Yansıtma (%)	Solarmreflexion (%)
AS:	Güneş Işını Emme (%)	Solarabsorption (%)
TS + RS + AS	= Gelen enerjinin %100'ü	= 100 % der einfallenden Energie
TV n-h:	Normal Görünür ışık geçirgenliği - yarı küresel olarak %	Normale sichtbare Lichtdurchlässigkeit - hemisphärisch %
g_{tot}^*:	Dış Güneş Faktörü	Außen-Solarfaktor

g_{tot}^* 'u hesaplamak için cam ve perde kombinasyonu için spektral geçiş ve yansıtma değerlerini dikkate alın.
Cam tipi:
«C»: Düşük emisyonlu, yalıtımlı çift cam - yüzey 3 (4 + 16 + 4; argon dolgu) $g = 0.59$ - $U = 1.2$
«D»: Düşük emisyonlu, yalıtımlı çift cam - yüzey 2 (4 + 16 + 4; argon dolgu) $g = 0.32$ - $U = 1.1$
Zur Berechnung von g_{tot}^* sind die spektralen Transmissions- und Reflexionswerte der Verglasung sowie die spektralen Eigenschaften des Jalousie-/Sonnenschutz-Komplexes zu berücksichtigen.
Verglasungstypen (Beispiele):
«C»: Niedrig emittierende isolier Doppelverglasung - Fläche 3 (4 + 16 + 4; Argonfüllung) $g = 0.59$ - $U = 1.2$
«D»: Niedrig emittierende isolier Doppelverglasung - Fläche 2 (4 + 16 + 4; Argonfüllung) $g = 0.32$ - $U = 1.1$

* EN 13363-2
detaylı yöntem

* EN 13363-2
detailliertes
verfahren.

Ana uygulamalar

ZIP perde sistemleri (cephe ve pergola),
dış mekan perde sistemleri, dikey veranda
perdeleri

Hauptanwendungen

ZIP-Vorhangsysteme (Fassade und
Pergola), Außenverschattungen, vertikale
Verandascreeen-Systeme

Soltis Veozip, eşsiz şeffaflığı sayesinde dış mekan manzarasının tadını çıkarmak için ideal bir kumaştır. Mat, dokuma görünümü terasınızın sıcak ve zarif tasarımı yansıtacaktır.


Soltis Veozip ile donatılmış pergolanız, yaşam alanınızın etkili bir uzantısı olarak gerçek bir dış mekan sığınağı yaratır. Rüzgar ve sıcaktan korunarak eğlenceli zamanlarınızın tadını tam anlamıyla çıkaracaksınız, hem de açık hava ortamınız içinde kalarak.

Soltis Veozip ist dank seiner herausragenden Transparenz ideal geeignet, um Ihre Außenansichten ungehindert zu genießen. Die matte, gewebte Optik unterstreicht das warme, elegante Design Ihrer Terrasse.

Als wirksame Fortsetzung Ihres Wohnraums schafft eine Pergola mit Soltis Veozip einen echten Außenkokon. Sie verbringen Ihre Freizeit geschützt vor Wind und Hitze und bleiben dennoch mitten im Freien.




Kumaş görünümü için
doğal elyaf kompozisyon
Hanfbasierte Zusammensetzung für
eine natürliche Stoffanmutung



UV ışınlarının %95'ini filtreler
Filtert bis zu 95 % der UV-Strahlung



Doğal görüntü sağlar
Spielt mit Transparenz und sorgt für
eine natürliche Optik




Rüzgardan korur
Bietet Schutz gegen Wind und erhöht so
den Nutzungskomfort im Außenbereich

	■ Teknik özellikler / Technische eigenschaften	■ Standartlar / Standards
Açıklık faktörü / Offenheitsgrad	4%	
Ağırlık / Gewicht	600 g/m ²	EN ISO 2286-2
Kalınlık / Dicke	0.90 mm	
Rulo genişliği / Rollenbreite	320 cm	
	■ Rulo uzunluğu / Rollengröße	
Standart parça boyutu Standardstücklänge	35 lm	
	■ Fiziksel özellikler / Physikalische eigenschaften	
Kopma mukavemeti (çözgü/zemin) Reißfestigkeit (kette/schuss)	250/170 daN/5 cm	EN ISO 1421
Yırtılma mukavemeti (çözgü/zemin) Weiterreißfestigkeit (kette/schuss)	25/25 daN	DIN 53.363
	■ Alev geciktiricilik / Flammschutz	
Derecelendirme / Einstufung	M1/NFP 92-507 — B1/DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — CUNO/UNI 91-77 — Classe 1/EN 13373 — Method 1/NFPA 701 — CSFMT19 — Class A/ASTM E84	
Euroclass / Euroclass	B-s2,d0	En 13501-1
	■ Yönetim sistemleri / Zertifizierung	
Yangın Sınıfı / Euroclass		ISO 9001
	■ Sertifikalar, Etiketler, Garantiler, Geri dönüşüm / Zertifikate, Kennzeichnungen, Garantien, Recycling	



Akıllı İplik Teknolojisi
Intelligente Garntechnologie

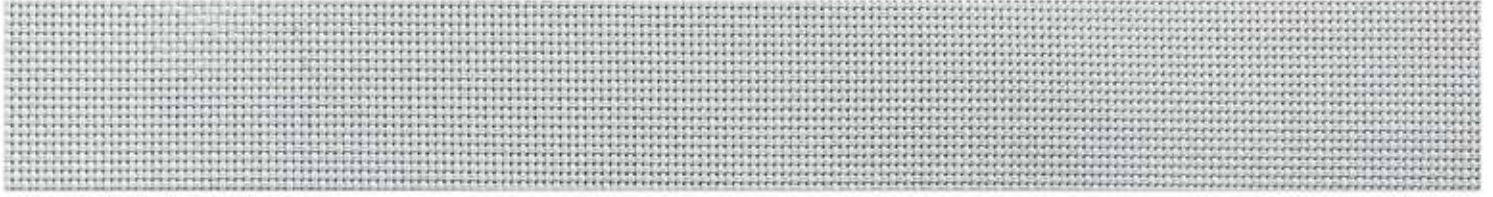


White/White 300cm

30-DN-001



White/Beige 300cm

30-DN-002

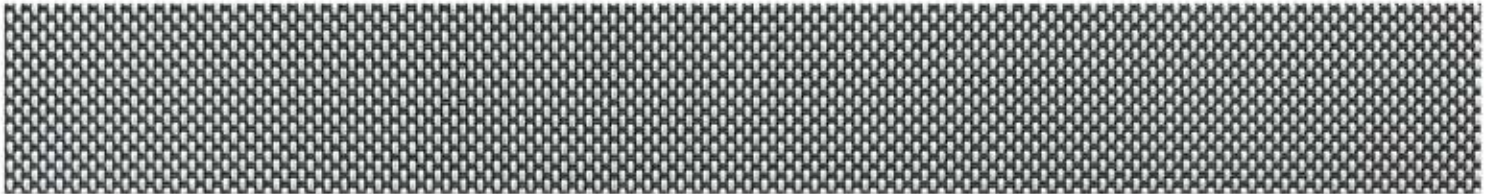


White/Grey 300cm

30-DN-003



Beige/Beige 300cm

30-DN-202

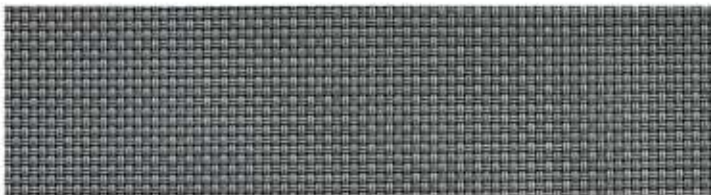

Grey/Grey 300cm

30-DN-303



Charcoal/Grey 300cm

30-DN-903



Charcoal/Dark Grey 300cm

30-DN-906



Charcoal/Charcoal 300cm

30-DN-914

DIŞ MEKAN UYGULAMALARI / OUTDOOR APPLICATIONS



Kasetli tente sistemleri
Terrace awnings



Cam çatı perdeleri
Glassroof blinds



Zip perdeler
Vertical blinds



Wind tent sistemleri
Retractable awnings



Pergola ve tente sistemleri
Pergolas and velums



Sabit gölgelendirme
Shade sails



Hareketli gölgelendirme
Decorative shading panels

Uygulamalar

Cephe perdeleri, veranda ve cam çatı perdeleri, düşen kol tente, pergolalar ve sundurmalar, sarılabilir dış perdeler ve gölgelik yelkenler.

Anwendungen

Fassadenjalousien, Veranda- und Glasdachverschattungen, Fallarm-Markisen, Pergolen und Überdachungen, aufrollbare Volants und Sonnensegel.



■ Geleceğe Yönelik Bir Yaklaşım


Demarco, yenilikçi çözümler geliştirme ve çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığı ile sektörde öncü bir markadır. Çevre dostu ve güvenli ürünler üretme taahhüdümüz doğrultusunda, araştırma ve geliştirme yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu yaklaşım, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda dayanıklılık, kalite ve modern tasarımı bir araya getiren çözümler üretmemizi sağlıyor. Demarco Zip Perde kumaşları, hem şıklık hem de performans açısından pencereler için en iyi güneş korumasını sunma hedefimizle sürekli olarak geliştirilmektedir.

■ Zukunftsorientierter Ansatz


Demarco ist eine marktführende Marke, die sich der Entwicklung innovativer Lösungen und ökologischer Nachhaltigkeit verschrieben hat. Im Rahmen unseres Engagements für umweltfreundliche und sichere Produkte investieren wir kontinuierlich in Forschung und Entwicklung. Diese Ausrichtung ermöglicht es uns, Lösungen zu liefern, die nicht nur den heutigen Anforderungen genügen, sondern auch Langlebigkeit, Qualität und modernes Design kombinieren. Die Demarco Zip-Screen-Gewebe werden fortlaufend optimiert, um höchste Ansprüche an Eleganz und Funktionalität sowie optimalen Sonnenschutz für Fenster zu erfüllen.



Kumaş görünümü için doğal elyaf kompozisyon
Hanfbasiertes Kompositionsdesign für eine natürliche, textile Optik



UV ışınlarının ≈ %95'ini filtreler
Filtert bis zu ≈ 95 % der UV-Strahlung



Doğal görüntü sağlar
Spielt mit Transparenz und erhält die Sicht nach außen



Rüzgardan korur
Windschutz

■ Teknik özellikler / Technische Eigenschaften	■ Ortalama Değerler N-3000 / Durchschnittswerte N-3000	■ Standartlar / Standards
Açıklık faktörü / Offenheitsgrad	5%	
Ağırlık / Gewicht	431 g/m ² ±5%	ISO 3081- 1977
Kalınlık / Dicke	0.54 mm ±5%	ISO 5084- 1996
Rulo genişliği / Rollenbreite	300 cm	
Bileşim / Zusammensetzung	Green PVC 76%, Polyester 24%	
Çevre / Umwelt		Oeko-tex standard 100 GREENGUARD Children & School
Kesim / Schneiden	Ezerek kesim ile en iyi sonuç / Bestes Ergebnis durch Crush-Cutting (Quetschschnitt)	ISO 5084- 1996
Kaynak / Schweißen	Termal, HF, ultrasonik, dikiş / Thermisch, HF, Ultraschall; oder Nähen (thermal, HF, ultrasonic, sewing)	
Temizlik / Reinigung	Kumaş yüzeyindeki tozu temizleyin, ardından hafif bir deterjan kullanarak nemli yumuşak bir süngerle nazikçe silin. / Entfernen Sie zunächst Staub von der Stoffoberfläche; anschließend mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten, weichen Schwamm behutsam abwischen.	
■ Rulo uzunluğu / Rollengröße		
Standart parça boyutu / Standardstückgröße	35 lm	
■ Fiziksel özellikler / Physikalische Eigenschaften		
Kopma mukavemeti (çözgü/zemin) Zugfestigkeit (kette/schuss)	160/180 (daN/5 cm) ±5%	ISO 1421/1- 2003
Yırtılma mukavemeti (çözgü/zemin) Weiterreißfestigkeit (kette/schuss)	6.6/7.5 (daN) ±5%	ISO 4674-1977
Kumaş Yoğunluğu (çözgü X atkı) inç ² Gewebezählung (kette X schuss) quadratzoll	49 X 48 ±5%	ISO 7211/2-184
Renk Haslılığı / Colour Fastness	ISO Mavi Skalası 7-8 Derece / ISO Blau-Skala 7-8	ISO 105 B02:1994
■ Alev geciktiricilik / Flammschutz		
Yangın Sınıfı / Brandklasse	M1	NF P 92-512 (EU)
	FR	NFPA 701 (USA)
	Type B	BS 5867 (UK)
	B1, B2	DIN 4102 (DE)
	AS / NZS	ISO 1530.3-1999





Zip Perde

Zip perde sistemleri, dış mekanları veya büyük cam yüzeyleri rüzgar, güneş ışığı ve böcekler gibi dış etkenlere karşı korumak ve kontrol altına almak için kullanılan özel bir pencere kaplama çözümüdür. Zip perdeler, aynı zamanda "screen perdeleri" olarak da adlandırılır ve aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Zip Senkrecht-Markise

Zip Markisensysteme, sind eine spezielle Lösung für Fensterabdeckungen, die zum Schutz und zur Kontrolle von Außenbereichen oder großen Glasflächen gegen äußere Einflüsse wie Wind, Sonnenlicht und Insekten eingesetzt werden. Zip-Systeme werden auch als "Sichtschutzhänge" bezeichnet und haben die folgenden Eigenschaften:

Fonksiyonellik:

Zip perdeler, güneş ışığına karşı koruma sağlar ve iç mekan sıcaklığını kontrol etmek için kullanılır. Aynı zamanda yağmur, rüzgar ve böcekler gibi dış etkenlere karşı da koruma sunar.

Funktionalität:

Zip Markisensysteme, bieten Schutz vor Sonnenlicht und dienen zur Regulierung der Innentemperatur. Außerdem bieten sie Schutz vor äußeren Einflüssen wie Regen, Wind und Insekten.

Estetik Tasarım:

Zip perdeler, modern ve şık bir görünüme sahiptir. Dikey yönde çalışabilen bir sistemle tasarlanırlar ve bu, farklı pencere türlerine uygunluk sağlar.

Ästhetisches Design:

Zip Markisensysteme, haben ein modernes und stilvolles Aussehen. Sie wurden mit einem System entworfen, das in vertikaler Richtung funktionieren kann, was die Eignung für verschiedene Fenstertypen gewährleistet.

Güneş Işığı Kontrolü:

Zip perdeler, güneş ışığını isteğe bağlı olarak engelleyebilir veya iç mekana geçirilebilir. Bu, iç mekanın aydınlatmasını ve sıcaklığını ayarlamak için kullanışlıdır.

Sonnenlichtkontrolle:

Zip Markisensysteme, können optional das Sonnenlicht blockieren oder in den Innenraum durchlassen. Dies ist nützlich, um die Beleuchtung und die Temperatur des Innenraums zu regulieren.



Rüzgar Dayanıklılığı:

Bu perdeler, dayanıklı ve rüzgarlı hava koşullarına karşı dirençli olarak tasarlanır. Rüzgarla temas ettiğinde dengeli ve sabit kalırlar.

Windbeständigkeit:

Die Markisen sind so konzipiert, dass sie langlebig sind und windigen Wetterbedingungen standhalten. Sie bleiben im Einklang und beständig, wenn sie dem Wind ausgesetzt sind.

Kullanım Kolaylığı:

Otomatik kontrol seçenekleri mevcuttur. Otomasyon, kullanım kolaylığı sağlar ve perdelerin istenen pozisyonda sabit kalmasını sağlar.

Benutzerfreundlichkeit:

Es sind Optionen zur automatischen Steuerung verfügbar. Die Automatisierung sorgt für eine einfache Bedienung und gewährleistet, dass die Markise in der gewünschten Position fixiert bleibt.

Sineklik İşlevi:

Zip perdeler, açık havada oturma alanları veya teraslar için idealdir. Aynı zamanda sineklik işlevi görebilir ve böceklerin içeri girmesini engelleyebilir.

Insektenschutz-Funktionalität:

Zip-Markisensysteme sind ideal für Sitzbereiche im Freien oder auf Terrassen. Sie können auch als Insektenschutz dienen und verhindern, dass Insekten ins Innere gelangen.

Uzun Ömür:

Kaliteli malzemelerle yapıldığında, zip perdeler uzun yıllar boyunca dayanıklılık ve performans sunabilirler.

Langlebigkeit:

Bei Verwendung hochwertiger Materialien können Zip-Markisen über viele Jahre hinweg eine hohe Beständigkeit und Leistungsfähigkeit aufweisen.



Uygulama Alanları

Teraslar
Balkonlar
Büyük pencereler
Restoranlar
Kafeler
Oteller ve tatil köyleri
Ticari binalar
Mağazalar ve perakende işletmeler
Spor ve eğlence tesisleri
Endüstriyel tesisler

Anwendungsbereiche

Terrassen
Balkone
Große Fenster
Restaurants
Cafés
Hotels und Ferienanlagen
Gewerbegebäude
Geschäfte und Einzelhandelsbetriebe
Sport- und Unterhaltungseinrichtungen
Industrieanlagen

