



KULLANIM ALANLARI

- Cam Balkonlar • PVC Kapı Pencereleer
- Katlanır Camlar • Kış Bahçeleri
- Çatı Katları • Geometrik Pencereleer



PLİSE

Perde Sistemleri



MODERN ve SIK YAŞAM ALANLARI için



PLİSE

Perde Sistemleri

PLİSE PERDE ve Özellikleri

Perdecilik sektörünün teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli bir ilerleme göstermesinin sonucunda ortaya evlerde ve iş yerlerinde farklı amaçlar için kullanılabilecek yeni nesil perde çeşitleri çıkartarak müşterilerimizin konforunu sağlamayı hedefliyoruz. Klasik perde kumaşlarından farklı olarak güneş ışınlarını filtrelemek, mekanlarda ısı dengesini sağlamak gibi işlevleri olan teknik kumaşlardan yapılan modern perde modellerinin kullanımı giderek daha yaygın hale geliyor. İple kontrol edilenlerinin yanında motorlu alternatifleri de olan Plise Perde modelleri özellikle modern tarzda dekore edilmiş mekanlara çok iyi uyum sağlıyor.



Plise Perde sistemleri için, katlanır cambalkon sistemleri, geometrik pencereler PVC pencere ve kapılar için çözüm odaklı olduğunu söylersek yanlış olmayız. Aynı zaman da sürekli olarak ulaşılması zor noktalar için de başarılı çözümler geliştirilmiştir. Yarı geçirgen yapısı sayesinde aydınlık ortamlar yaratır.

Katlanır cam balkon sistemlerinde, PVC pencere ve kapılarda, kış bahçesi sistemlerinde, yat, tekne, tavan perdeleri, çatı perdesi, eğimli ve geometrik pencereler vs. uygulamalarda kullanılmaktadır. Motorlu ve kumandalı sistemlerinde çok rahatlıkla uygulandığı modeller arasında yer almaktadır.

Yıkılabilen, silinebilen özelliği ile plise perde sistemleri kolay kullanım sağlar. Aynı zaman da alev almama özelliği ile de sağlıklı ortamlar yaratır.

MEKANİZMA Renk Seçenekleri

Process Plise "Profil ve Aksesuarları" uzun süren bir ar-ge çalışması ve yetenekli mühendislerimiz tarafından detaylı ve titiz bir çalışma sonucu, fonksiyonellik, kullanım kolaylığı ve üretim avantajları ile maliyet esasları dikkate alınarak tasarlanmış ve üretilmiştir. İp kilit sistemlerimiz, şıklığın yanı sıra müşterilerimize kolay kullanım ve rahatlık sunmaktadır. Kalite ve inovasyon anlayışı ile üretilen aksesuarlarımız uzun süreli dayanıklılık ve şıklığı bir arada göstermektedir.



PLİSE PERDE Avantajları

- Geometrik formlu pencereler için mükemmel bir perde alternatifi.
- Cam Balkonlarınız için en ideal çözüm.
- Mekanlarda sade ve modern bir görünüm.
- Plise perdenizi mekanizmasındaki ip sistemi yardımıyla kontrol edebilir veya motorlu olarak üretilmesini tercih edebilirsiniz.





PRD - 03



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Silenebilir
Cleanable



% 100 PES
Polyester
Polyester



290 cm
Genişlik
Width



100 gr/m²
Ağırlık
Weight



% 45
Gölgeleme Oranı
Shading Rate



% 95
UV Engelleme Oranı
UV-Blocking Rate

process



PRD 03-01

process



PRD 03-03

process



PRD 03-05

process



PRD 03-07

process



PRD 03-02

process



PRD 03-04

process



PRD 03-06

process



PRD 03-08

PRD - 04



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Silenebilir
Cleanable



% 100 PES
Polyester
Polyester



290 cm
Genişlik
Width



70 gr/m²
Ağırlık
Weight



% 75
Gölgeleme Oranı
Shading Rate



% 25
UV Engelleme Oranı
UV-Blocking Rate

process



PRD 04-01

process



PRD 04-03

process



PRD 04-02

process



PRD 04-04



PRD - 05

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silenebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

290 cm
Genişlik
Width

155 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 40
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 95
UV Engelleme Oranı
UV Blocking Rate

process



PRD 05-01

process



PRD 05-03

process



PRD 05-05

process



PRD 05-02

process



PRD 05-04

process



PRD 05-06

PRD - 06

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silenebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

290 cm
Genişlik
Width

155 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 40
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 95
UV Engelleme Oranı
UV Blocking Rate

process



PRD 06-01

process



PRD 06-03

process



PRD 06-05

process



PRD 06-02

process



PRD 06-04

process



PRD 06-06



PRD - 07

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silenebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

290 cm
Genişlik
Width

155 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 40
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 95
UV Engelleme Oranı
UV Blocking Rate

process



PRD 07-01

process



PRD 07-03

process



PRD 07-05

process



PRD 07-02

process



PRD 07-04

process



PRD 07-06

PRD - 08

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silenebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

290 cm
Genişlik
Width

155 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 40
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 95
UV Engelleme Oranı
UV Blocking Rate

process



PRD 08-01

process



PRD 08-03

process



PRD 08-05

process



PRD 08-02

process



PRD 08-04

process



PRD 08-06



process

PRD 09-01

process

PRD 09-03

process

PRD 09-05

process

PRD 09-07

process

PRD 09-09

process

PRD 09-11

process

PRD 09-13

PRD 09-15

process

PRD 09-02

process

PRD 09-04

process

PRD 09-06

process

PRD 09-08

process

PRD 09-10

process

PRD 09-12

process

PRD 09-14



PRD - 16

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silenebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

250 cm
Genişlik
Width

240 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 100
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 100
UV Engelleme Oranı
UV Blocking Rate

process



PRD 16-01

process



PRD 16-03

process



PRD 16-05

process



PRD 16-02

process



PRD 16-04

process



PRD 16-06



process



PRD 24-01

process



PRD 24-03

process



PRD 24-05

process



PRD 24-07

process



PRD 24-02

process



PRD 24-04

process



PRD 24-06

process



PRD 24-08



PRD - 25

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silenebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

250 cm
Genişlik
Width

100 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 40
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 95
UV Engelleme Oranı
UV Blocking Rate

process

PRD 25-01

process

PRD 25-02

process

PRD 25-03

process

PRD 25-04

process

PRD 25-05

process

PRD 25-06



PRD - 26

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silenebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

300 cm
Genişlik
Width

205 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 100
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 100
UV Engelleme Oranı
UV-Blocking Rate

process



PRD 26-01

process



PRD 26-03

process



PRD 26-02

process



PRD 26-04

PRD - 27

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silenebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

250 cm
Genişlik
Width

125 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 35
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 95
UV Engelleme Oranı
UV-Blocking Rate

process



PRD 27-01

process



PRD 27-02

process



PRD 27-04

process



PRD 27-03

process



PRD 27-05



process

PRD 28-01 Su Geçirmez/Waterproof 195 gr

process

PRD 28-02 Su Geçirmez/Waterproof 230 gr

process

PRD 28-03 Su Geçirmez/Waterproof 230 gr

process

PRD 28-04 Su Geçirmez/Waterproof 230 gr

process

PRD 28-05 Su Geçirmez/Waterproof 230 gr

process

PRD 28-06 Su Geçirmez/Waterproof 207 gr

Renk Colour	Ürün Adı Art Name	Gram Ağırlığı (Dokumasız Polyester) Gram weight (Non-woven polyester)	Kalınlık (PET Film) Thickness (PET Film)	Kalınlık (Honeycomb) Thickness (Honeycomb)	Gram Ağırlığı (Honeycomb) Gram weight (Honeycomb)	Su Geçirmezlik (Standart: ISO4920) Waterproof (Standard: ISO4920)
PRD 28-01	Honeycomb 16mm BO, Black film, waterproof	35g	10µm - PET	0.11mm - 0.12mm	195 g/m ²	Seviye 4 - Level 4
PRD 28-02	Honeycomb 16mm BO, Aluminum film, waterproof	35g	12µm - PET	0.11mm - 0.12mm	230 g/m ²	Seviye 4 - Level 4
PRD 28-03	Honeycomb 16mm BO, Aluminum film, waterproof	35g	12µm - PET	0.11mm - 0.12mm	230 g/m ²	Seviye 4 - Level 4
PRD 28-04	Honeycomb 16mm BO, Aluminum film, waterproof	35g	12µm - PET	0.11mm - 0.12mm	230 g/m ²	Seviye 4 - Level 4
PRD 28-05	Honeycomb 16mm BO, Aluminum film, waterproof	35g	12µm - PET	0.11mm - 0.12mm	230 g/m ²	Seviye 4 - Level 4
PRD 28-06	Honeycomb 16mm BO, Black film, waterproof	35g	10µm - PET	0.11mm - 0.12mm	207 g/m ²	Seviye 4 - Level 4



PRD - 30

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silenebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

280 cm
Genişlik
Width

195-200 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 100
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 100
UV Engelleme Oranı
UV Blocking Rate

Full-blackout+Aluminum Film



PRD 30-01



PRD 30-02



PRD 30-03 195 gr



PRD 30-04



PRD 30-05



PRD 30-06



PRD 30-07



PRD 30-08



PRD 30-09



PRD 30-10



PRD 30-11



PRD 30-12



PRD 30-13



Katlanır Cam Balkonlar için Perde Ölçüsü Nasıl Alınır?

Lütfen sonuna kadar dikkatlice okuyunuz!

Cam Balkon Perdesi Ölçü Alma Talimatları



Cam balkon perdelerinde ölçü alma işlemi son derece önemli bir işlemdir. Öncelikle sabit kanat ölçüsü olarak işe başlayabilirsiniz. Sabit açılır kanat için üretilen cam balkon perdesi, diğerlerine göre ölçüde farklılık gösterir. Öncelikle cam balkonunuzun sabit açılan (sağa sola kaymayan) kanatlarını belirleyiniz.


Genellikle en başta sabit duran ve sadece pencere kanadı gibi açılan kanat sabit kanattır.

Sabit Kanat Genişlik Ölçüsü:

Not: Sabit kanatlar için en önemli durum; ölçünün 1,7 cm kısa girilmesidir.

Sabit açılır kanadın ölçüsü alınırken yukarıdaki görselde olduğu gibi camın başladığı yerden bittiği yere kadar olan ölçüsü alınır. Perde montajından sonra bu kanadın rahatlıkla açılıp kapatılabilmesi için siparişi oluştururken girilecek ölçü 1,7 cm daha kısa girilmelidir.

Genellikle en başta sabit duran ve sadece pencere kanadı gibi açılan kanat sabit kanattır.

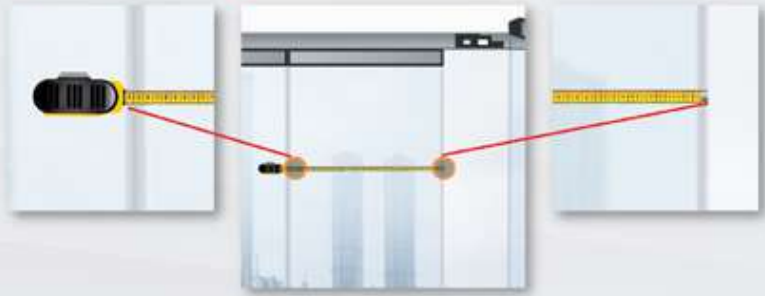

Sabit Kanat Yükseklik Ölçüsü:



Yükseklik ölçüsü yandaki görseldeki gibi camın başlayıp bittiği yerlerden alınır ve almak istediğiniz perdeyi o boyutlara göre sipariş verebilirsiniz.

Hareketli Kanat Genişlik Ölçüsü:

Not: Hareketli kanatlar için en önemli durum, ölçünün 0,5 cm kısa girilmesidir.

Hareketli kanatların ölçüsü alınırken yukarıdaki görselde olduğu gibi camın başladığı yerden bittiği yere kadar olan ölçüsü alınır. Perde montajından sonra bu kanadın rahatlıkla açılıp kapatılabilmesi için siparişi oluştururken girilecek ölçü 0,5 cm daha kısa girilmelidir.

Örneğin resimdeki gibi 53 cm olan bir cam için sipariş vermek istediğinizde; $53 - 0,5 = 52,5$ cm şeklinde girilmelidir.



Hareketli Kanat Yükseklik Ölçüsü:



Yükseklik ölçüsü sabit hareketli ve sabit tüm kanatlarda aynıdır. Fakat yine de ölçüyü kontrol etmenizde fayda vardır.



 **PLİSE**
Perde Sistemleri

 **Process Alüminyum Plastik San. Tic. Ltd. Şti.**

MERKEZ

Büyük Kayalık Mh. 3. Organize Sanayi Bölgesi 18 Nolu Sk. 9/1
Selçuklu/Konya - TÜRKİYE

T : +90 332 248 00 92

F : +90 332 248 00 93

M : info@process.com.tr

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Cihangir Mh. Talatpaşa Cad. No:67
Avcılar/İSTANBUL - TÜRKİYE

T : +90 212 407 17 42

F : +90 212 407 15 42

M : marmara@process.com.tr

|| www.processmastro.com

|| www.process.com.tr