process plise

KULLANIM ALANLARI

• Cam Balkonlar • PVC Kapı Pencereler
• Katlanır Camlar • Kış Bahçeleri
• Çatı Katları • Geometrik Pencereler

process®

PLİSE

Perde Sistemleri

MODERN ve ŞIK YAŞAM ALANLARI için

process®

PLİSE

Perde Sistemleri

PLİSE PERDE
ve Özellikleri

Perdecilik sektörünün teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli bir ilerleme göstermesinin sonucunda ortaya evlerde ve iş yerlerinde farklı amaçlar için kullanılabilecek yeni nesil perde çeşitleri çıkartarak müşterilerimizin konforunu sağlamayı hedefliyoruz. Klasik perde kumaşlarından farklı olarak güneş ışınlarını filtrelemek, mekanlarda ısı dengesini sağlamak gibi işlevleri olan teknik kumaşlardan yapılan modern perde modellerinin kullanımı giderek daha yaygın hale geliyor. İple kontrol edilenlerinin yanında motorlu alternatifleri de olan **Plise Perde** modelleri özellikle modern tarzda dekore edilmiş mekanlara çok iyi uyum sağlıyor.

Plise Perde sistemleri için, katlanır cambalkon sistemleri, geometrik pencereler PVC pencere ve kapılar için çözüm odaklı olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Aynı zamanda sürekli olarak ulaşılması zor noktalar için de başarılı çözümler geliştirilmiştir. Yarı geçirgen yapısı sayesinde aydınlık ortamlar yaratır.

Katlanır cam balkon sistemlerinde, PVC pencere ve kapılarda, kış bahçesi sistemlerde, yat, tekne, tavan perdeleri, çatı perdesi, eğimli ve geometrik pencereler vs. uygulamalarda kullanılmaktadır. Motorlu ve kumandalı sistemlerinde çok rahatlıkla uygulandığı modeller arasında yer almaktadır.

Yıkanabilen, silinebilen özelliği ile plise perde sistemleri kolay kullanım sağlar. Aynı zamanda da alev almama özelliği ile de sağlıklı ortamlar yaratır.

PRATİK KULLANIM | UZUN ÖMÜRLÜ | KOLAY KURULUM | KOLAY TEMİZLİK

MEKANİZMA
Renk Seçenekleri

Process Plise "Profil ve Aksesuarları" uzun süren bir **ar-ge** çalışması ve yetenekli mühendislerimiz tarafından detaylı ve titiz bir çalışma sonucu, fonksiyonellik, kullanım kolaylığı ve üretim avantajları ile maliyet esasları dikkate alınarak tasarlanmış ve üretilmiştir. İp kilit sistemlerimiz, şıklığın yanı sıra müşterilerimize kolay kullanım ve rahatlık sunmaktadır. Kalite ve inovasyon anlayışı ile üretilen aksesuarlarımız uzun süreli dayanıklılık ve şıklığı bir arada göstermektedir.

P0 Parlak Bronz

9016 Beyaz | **1013** Krem | **E6** Mat Eloksal | **8003** Altın Meşe | **8016** Maun | **7016** Antrasit Gri

PLİSE PERDE
Avantajları

- ■ Geometrik formlu pencereler için mükemmel bir perde alternatifi.
- □ Cam Balkonlarınız için en ideal çözüm.
- ■ Mekanlarda sade ve modern bir görünüm.
- □ Plise perdenizi mekanizmasındaki ip sistemi yardımıyla kontrol edebilir veya motorlu olarak üretilmesini tercih edebilirsiniz.

PRD - 09

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silinebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

250 cm
Genişlik
Width

100 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 35
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 99
UV Engelleme Oranı
Uv Blocking Rate

PRD 09-01

PRD 09-02

PRD 09-03

PRD 09-04

PRD 09-05

PRD 09-06

PRD 09-07

PRD 09-08

PRD 09-09

PRD 09-10

PRD 09-11

PRD 09-12

PRD 09-13

PRD 09-14

PRD - 10

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silinebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester

250 cm
Genişlik
Width

100 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 35
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 95
UV Engelleme Oranı
Uv-Blocking Rate

PRD 10-01

PRD 10-02

PRD 10-04

PRD 10-06

PRD 10-08

PRD 10-10

PRD 10-12

PRD 10-14

PRD 10-16

PRD 10-03

PRD 10-05

PRD 10-07

PRD 10-09

PRD 10-11

PRD 10-13

PRD 10-15

PRD 10-17

PRD - 11

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silinebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

250 cm
Genişlik
Width

100 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 35
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 95
UV Engelleme Oranı
Uv-Blocking Rate

PRD 11-01

PRD 11-02

PRD 11-03

PRD 11-04

PRD 11-05

PRD 11-06

PRD 11-07

PRD 11-08

PRD 11-09

PRD 11-10

PRD 11-11

PRD 12-12

PRD - 12

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silinebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

250 cm
Genişlik
Width

100 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 35
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 95
UV Engelleme Oranı
Uv Blocking Rate

PRD 12-01

PRD 12-02

PRD 12-03

PRD 12-04

PRD 12-05

PRD 12-06

PRD 12-07

PRD 12-08

PRD 12-09

PRD 12-10

PRD - 14

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silinebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

250 cm
Genişlik
Width

75 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 35
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 95
UV Engelleme Oranı
Uv Blocking Rate

PRD 14-01

PRD 14-02

PRD 14-03

PRD 14-04

PRD 14-05

PRD 14-06

PRD 14-07

PRD 14-08

PRD 14-09

PRD 14-10

PRD - 15

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silinebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

250 cm
Genişlik
Width

55 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 25
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 75
UV Engelleme Oranı
Uv Blocking Rate

PRD 15-01

PRD 15-02

PRD 15-03

PRD 15-04

PRD 15-05

PRD 15-06

PRD - 16

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silinebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

250 cm
Genişlik
Width

240 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 100
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 100
UV Engelleme Oranı
Uv Blocking Rate

PRD 16-01

PRD 16-02

PRD 16-03

PRD 16-04

PRD 16-05

PRD 16-06

PRD - 17

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silinebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

250 cm
Genişlik
Width

125 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 35
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 95
UV Engelleme Oranı
Uv Blocking Rate

PRD 17-01

PRD 17-02

PRD 17-03

PRD 17-04

PRD 17-05

PRD 17-06

PRD - 18

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silinebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

250 cm
Genişlik
Width

125 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 35
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 95
UV Engelleme Oranı
Uv Blocking Rate

PRD 18-01

PRD 18-02

PRD 18-03

PRD 18-04

PRD 18-05

PRD 18-06

PRD 18-07

PRD 18-08

PRD 18-09

PRD 18-10

PRD 18-11

PRD - 19

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silinebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

250 cm
Genişlik
Width

125 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 35
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 95
UV Engelleme Oranı
Uv Blocking Rate

PRD 19-01

PRD 19-02

PRD 19-03

PRD 19-04

PRD 19-05

PRD 19-06

PRD 19-07

PRD 19-08

PRD 18-09

PRD - 22

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silinebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

240 cm
Genişlik
Width

80 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 35
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 95
UV Engelleme Oranı
Uv Blocking Rate

PRD 22-01

PRD 22-02

PRD 22-03

PRD 22-04

PRD 22-05

PRD 22-06

PRD 22-07

PRD 22-08

PRD 22-09

PRD 22-10

PRD 22-11

PRD 22-12

PRD - 23

İç Mekan Uygulama Indoor Application	Ofis Uygulama Office Application	Silinebilir Cleanable	Polyester Polyester	Genişlik Width	Ağırlık Weight	Gölgeleme Oranı Shading Rate	UV Engelleme Oranı Un-Blocking Rate
			%100 PES	300 cm	175 gr/m²	%40	%95 01-10
			%100 PES	300 cm	205 gr/m²	%100	%100 11-18 Black Out

PRD 23-01

PRD 23-02

PRD 23-03

PRD 23-04

PRD 23-05

PRD 23-06

PRD 23-07

PRD 23-08

PRD 23-09

PRD 23-10

Black Out

PRD 23-11

PRD 23-12

PRD 23-13

PRD 23-14

PRD 23-15

PRD 23-16

PRD 23-17

PRD 23-18

PRD - 24

İç Mekan Uygulama
Indoor Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silinebilir
Cleanable

% 100 PES
Polyester
Polyester

250 cm
Genişlik
Width

125 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 40
Gölgeleme Oranı
Shading Rate

% 99
UV Engelleme Oranı
Uv Blocking Rate

PRD 24-01

PRD 24-02

PRD 24-03

PRD 24-04

PRD 24-05

PRD 24-06

PRD 24-07

PRD 24-08

PRD - 25

İç Mekan Uygulama Indoor Application	Ofis Uygulama Office Application	Silinebilir Cleanable	% 100 PES Polyester Polyester	250 cm Genişlik Width	180 g/m² Ağırlık Weight	% 40 Gölgeleme Oranı Shading Rate	% 95 UV Engelleme Oranı Uv-Blocking Rate

PRD 25-01

PRD 25-02

PRD 25-03

PRD 25-04

PRD 25-05

PRD 25-06

Katlanır Cam Balkonlar için Perde Ölçüsü Nasıl Alınır?

Lütfen sonuna kadar dikkatlice okuyunuz!

Cam Balkon Perdesi Ölçü Alma Talimatları

Cam balkon perdelerinde ölçü alma işlemi son derece önemli bir işlemdir. Öncelikle sabit kanat ölçüsü alarak işe başlayabilirsiniz. Sabit açılır kanat için üretilen cam balkon perdesi, diğerlerine göre ölçüde farklılık gösterir. Öncelikle cam balkonunuzun sabit açılan (sağa sola kaymayan) kanatlarını belirleyiniz.

Genellikle en başta sabit duran ve sadece pencere kanadı gibi açılan kanat sabit kanattır.

Sabit Kanat Genişlik Ölçüsü:

Not: Sabit kanatlar için en önemli durum; ölçünün 1,7 cm kısa girilmesidir.

Sabit açılır kanadın ölçüsü alınırken yukarıdaki görselde olduğu gibi camın başladığı yerden bittiği yere kadar olan ölçüsü alınır. Perde montajından sonra bu kanadın rahatlıkla açılıp kapatılabilmesi için siparişi oluştururken girilecek ölçü 1,7 cm daha kısa girilmelidir.

Genellikle en başta sabit duran ve sadece pencere kanadı gibi açılan kanat sabit kanattır.

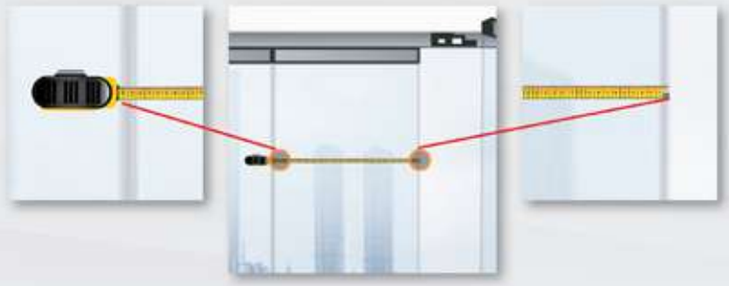

Sabit Kanat Yükseklik Ölçüsü:

Yükseklik ölçüsü yandaki görseldeki gibi camın başlayıp bittiği yerlerden alınır ve almak istediğiniz perdeyi o boyutlara göre sipariş verebilirsiniz.

Hareketli Kanat Genişlik Ölçüsü:

Not: Hareketli kanatlar için en önemli durum, ölçünün 0,5 cm kısa girilmesidir.

Hareketli kanatların ölçüsü alınırken yukarıdaki görselde olduğu gibi camın başladığı yerden bittiği yere kadar olan ölçüsü alınır. Perde montajından sonra bu kanadın rahatlıkla açılıp kapatılabilmesi için siparişi oluştururken girilecek ölçü 0,5 cm daha kısa girilmelidir.

Örneğin resimdeki gibi 53 cm olan bir cam için sipariş vermek istediğinizde; 53-0,5=52,5 cm şeklinde girilmelidir.

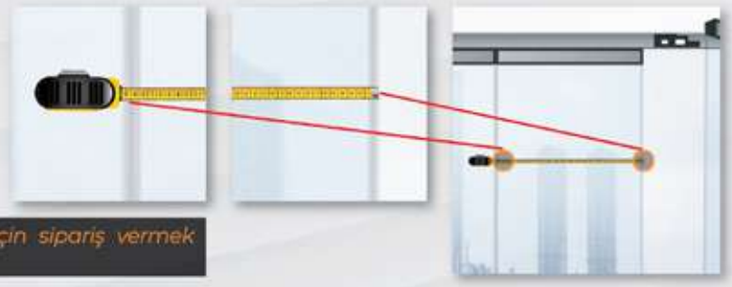

Hareketli Kanat Yükseklik Ölçüsü:

Yükseklik ölçüsü sabit hareketli ve sabit tüm kanatlarda aynıdır. Fakat yine de ölçüyü kontrol etmenizde fayda vardır.

process® plise

PLİSE
Perde Sistemleri

Process Alüminyum Plastik San. Tic. Ltd. Şti.

MERKEZ

Aşağıpınarbaşı OSB Mah. 524 Nolu Sk. No: 3/1
42250, Selçuklu-Konya/TÜRKİYE

T : +90 332 248 00 92

F : +90 332 248 00 93

M : info@process.com.tr

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Cihangir Mh. Talatpaşa Cad. No:67
Avcılar/İSTANBUL - TÜRKİYE

T : +90 212 407 17 42

F : +90 212 407 15 42

M : marmara@process.com.tr

www.**processplise**.com.tr

www.**process**.com.tr

grafikten